


DUUR- ZAMER ASFALT



STEEN



ZAND

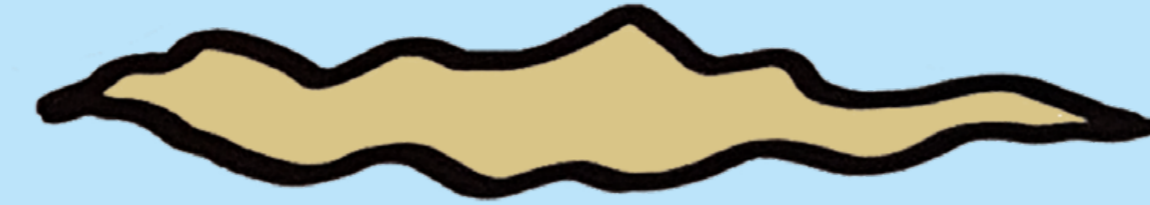


VULSTOF

LYNPAVE® →



BITUMEN


ASFALT VERWERKING

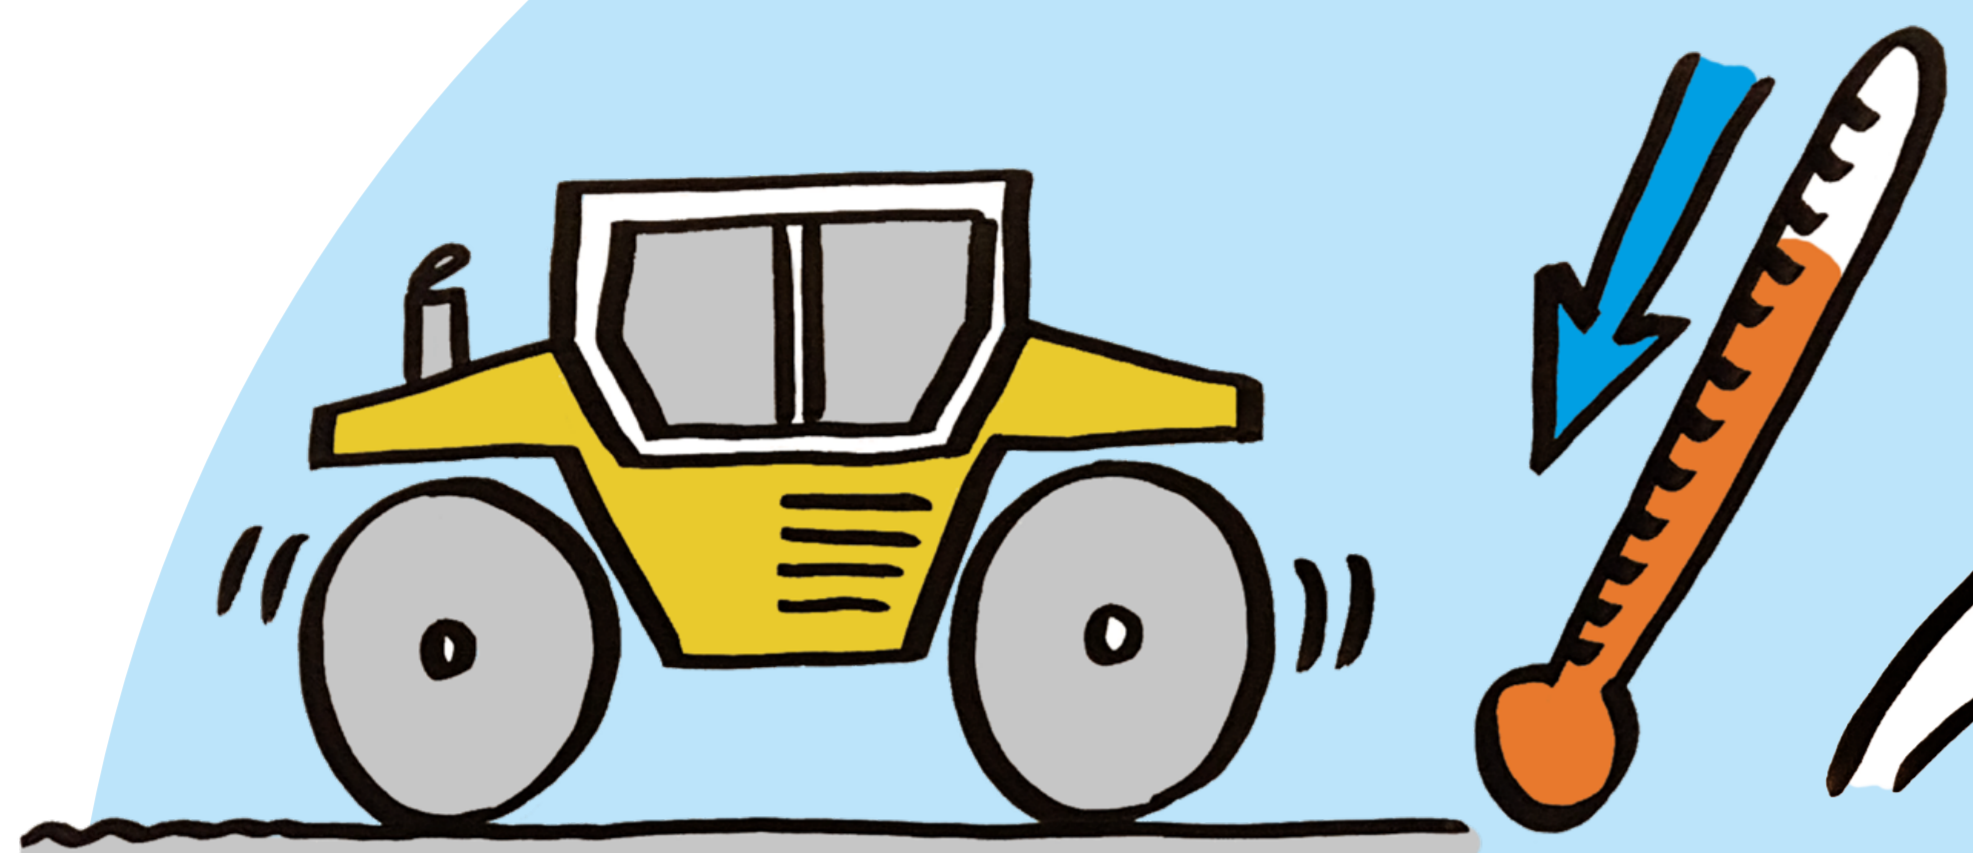

LAGERE VERWERKINGS-TEMPERATUUR

MINDER VEROUDERING VAN DE BITUMEN

1 TON ASFALT

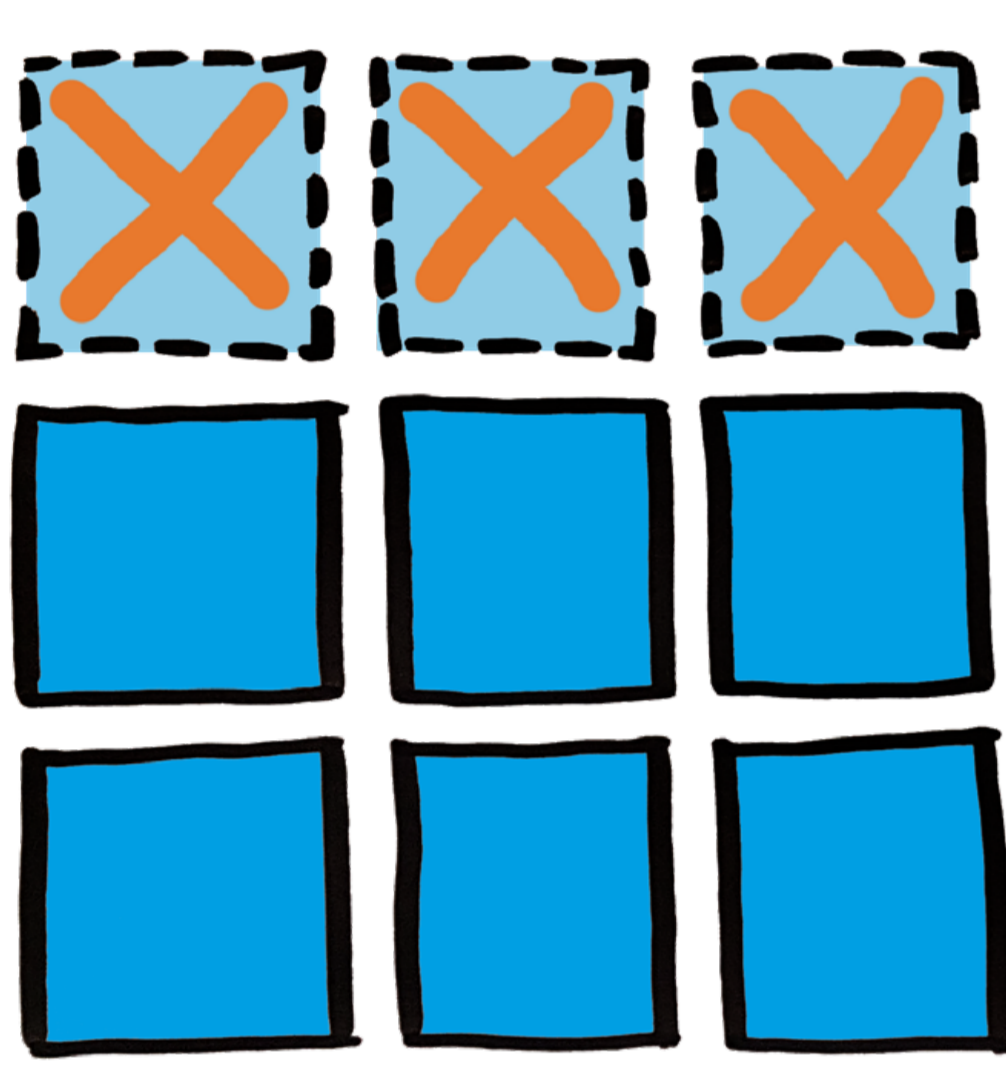

6 M³ GAS (IN PLAATS VAN 9 M³)

110-130°C (IN PLAATS VAN 170°C)

HOGERE of DUNNERE KWALITEIT CONSTRUCTIE


- LANGERE LEVENSDUUR
- IN DE TOEKOMST MINDER FOSSIELE BRANDSTOF NODIG

- DIRECTE BESPARING OP FOSSIELE BRANDSTOF
- EXTRA REDUCTIE OP CO₂ UITSTOOT

LYNPAVE®

IS EEN BIOBASED OLIE GEWONNEN UIT VLAS

WORDT TOEGEVOEGD AAN STANDAARD ASFALTMENGSEL

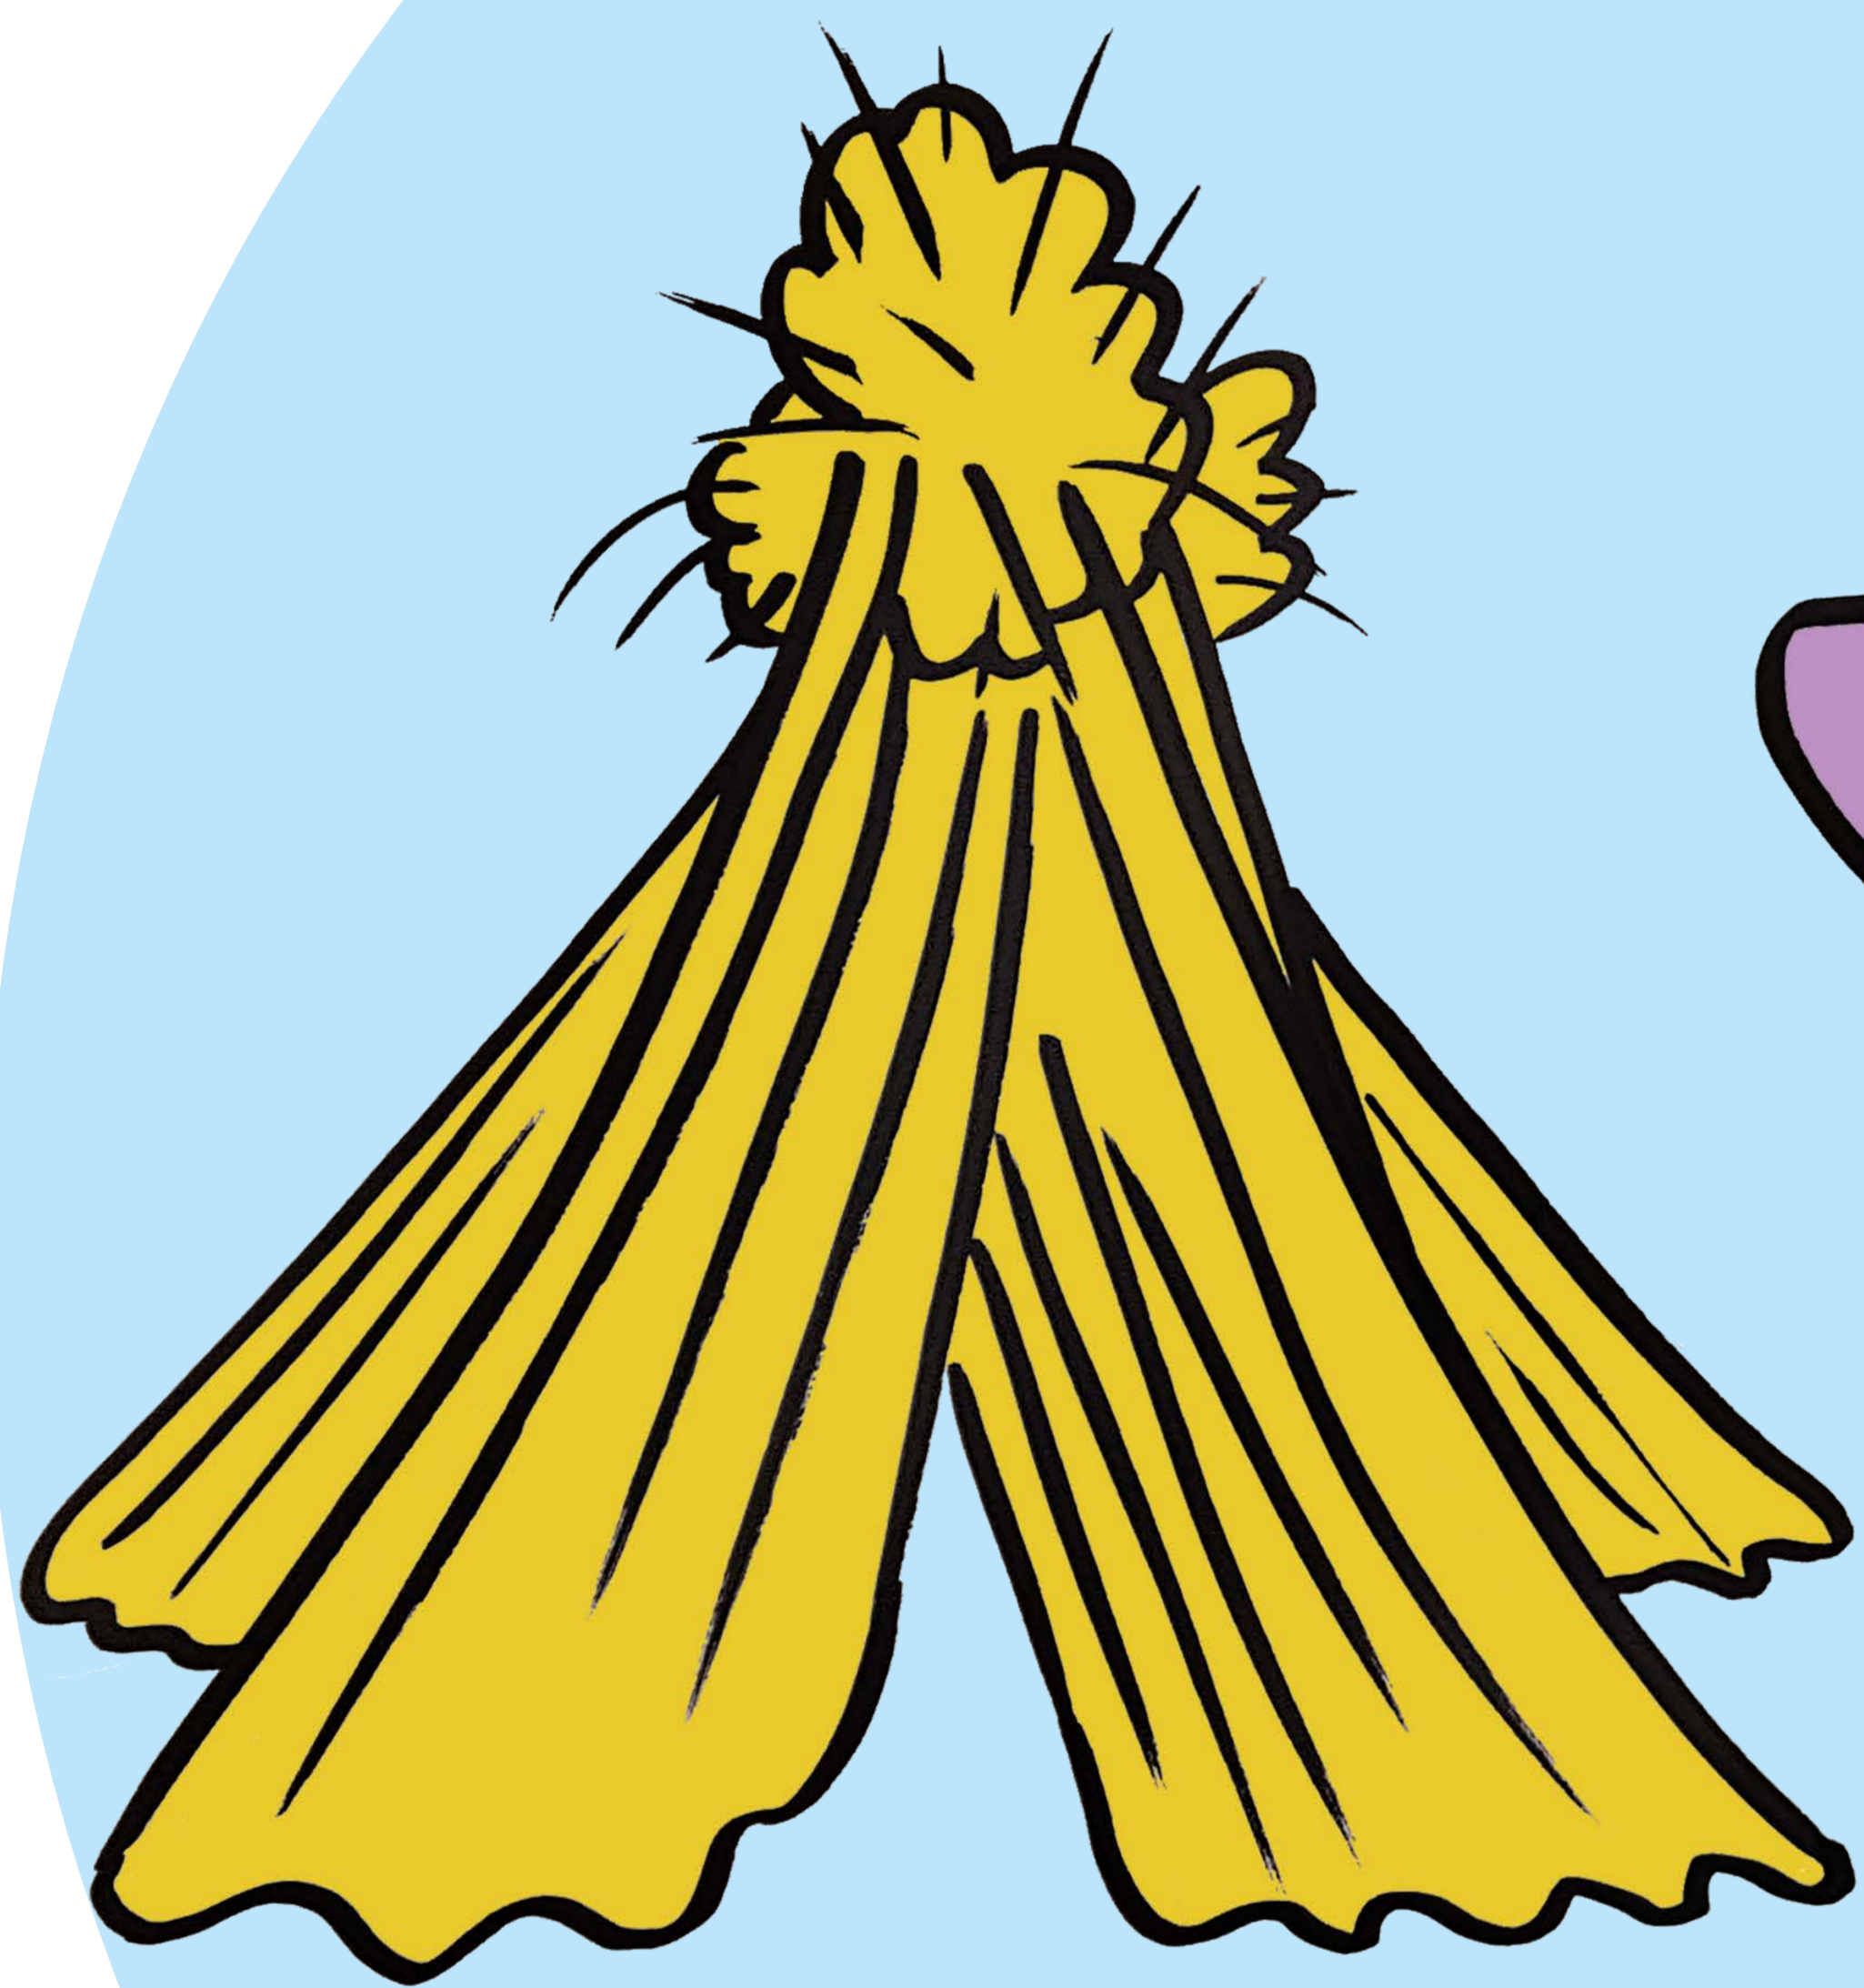

VLAS

VEZELS WORDEN GEBRUIKT IN BOUWMATERIALEN

GAAT UITPUTTING VAN DE GROND TEGEN

VOEGT STIKSTOF TOE AAN DE GROND (NATUURLIJKE VORM VAN BEMESTING)

RECYCLING

